

8-923-465-74-55

г. Барнаул, г. Новокузнецк

Сайт: анк-групп.рф

defakto71@mail.ru

Время работы склада и офиса:

Понедельник - пятница

с 9:00 до 18:00

Наш офис и склад находятся на одной территории -
оплатить и получить купленный товар можно в одном месте.

Ответственность
Порядочность
Успех

**АНК
ГРУПП**

резиновые проступи | резиновые дорожки |
самоклеющиеся наклейки | алюминиевые углы и стыки
ворсовые и резиновые коврики | модульные покрытия
алюминиевые и стальные решетки | ковры из резиновой крошки

Каталог продукции

грязезащитные и противоскользящие
покрытия для входа в ваше здание

Сайт: анк-групп.рф
defakto71@mail.ru


8-923-465-7455



Монтаж изделия рекомендуется осуществлять при помощи жесткого крепления (дюбель – пробка, саморез) различных размеров, в зависимости от материала из которого изготовлены ступени.

Противоскользящие резиновые проступи

Монолитные резиновые изделия Г-образной формы устанавливаются на готовые ступени лестниц уличных и внутренних помещений при помощи жесткого крепления (дюбель-пробка, саморез) либо при помощи клея. Проступь покрывает ступень, создавая эффект покрытия лестницы и защищая лестничное полотно от разрушения и механических повреждений. Рабочая поверхность проступи предотвращает скольжение ноги человека по лестничному полотну. Рассчитаны на срок эксплуатации до 20 лет.

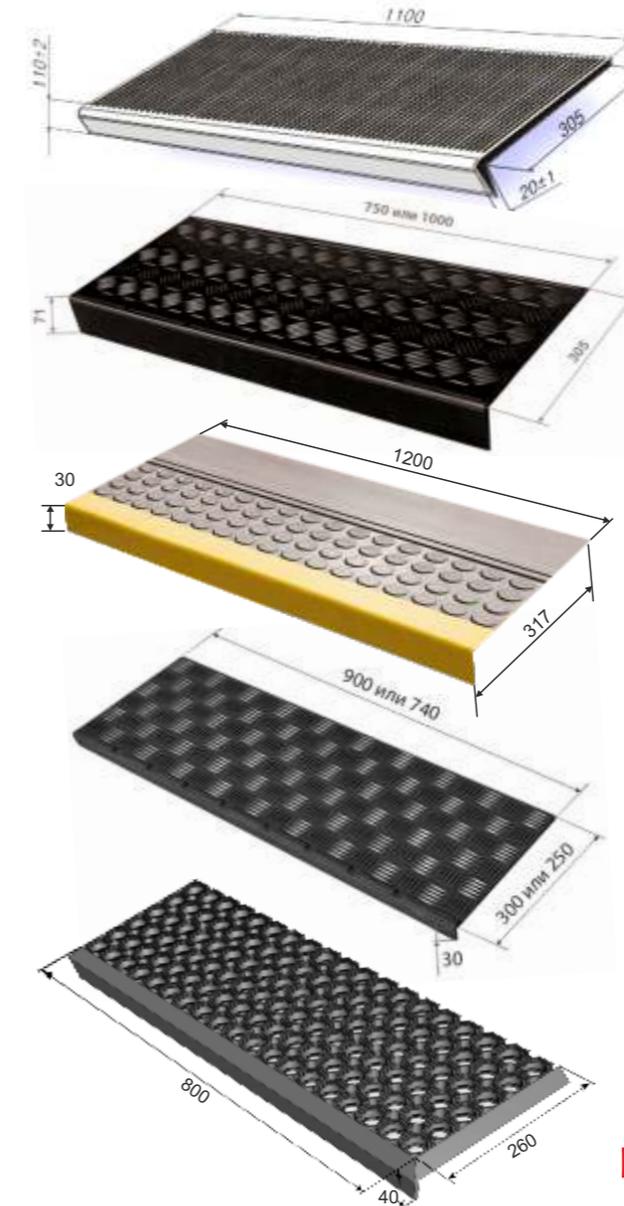

черный серый шоко красный желтый



синий охра зеленый бежевый кирпич



черный серый шоко красный желтый



синий охра зеленый бежевый кирпич



черный серый шоко красный желтый



синий охра зеленый бежевый кирпич



черный серый шоко красный желтый



синий охра зеленый бежевый кирпич

НА СКЛАДЕ И ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ

цены на сайте анк-групп.рф

Противоскользящие резиновые накладки, профили


Резиновый Г-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ **2650x90x50** мм



Используется как окантовка ступени.
Имеет жесткую структуру — морозоустойчив до -60°.
Чаще всего применяется на изогнутых ступенях, так как легко принимает нужную форму.

Толщина профиля: 10мм;
Вес 1 шт: 3,5кг;
Цвет: черный.

Встраиваемый в плитку противоскользящий резиновый профиль

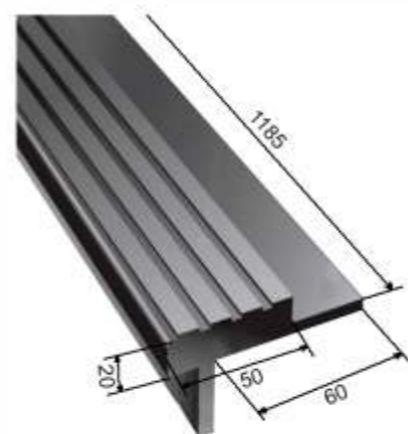

Используется для облицовки наружных лестничных ступеней в сочетании с керамической плиткой.

Внимание! Установить профиль на уже облицованные плиткой ступени невозможно!

Высота плитки не должна превышать 10мм. Возможна установка на ступени с радиусом.

Стандартная длина профиля: 1185мм;

Толщина профиля: 10-20мм;

Вес 1 шт: 1,5кг.

Рулонные ковры со сквозными отверстиями



Рулонный ковер со сквозными отверстиями «Step»

Размер: 1000 x 10 000 x 10 мм.

- обеспечивает максимальный разгрузочный режим для ступней ног;
- для использования как внутри так и вне помещений;
- грязезащитное и антискользящее покрытие;
- подходит как для сухих, так и для влажных зон;
- легко очищается.
- может использоваться возле бассейнов и иных помещений с повышенной влажностью.



Рулонный ковер со сквозными отверстиями «Стандарт»

Размер: 1000 x 10 000 x 22 мм.

- для использования как внутри, так и вне помещений;
- грязезащитное и антискользящее покрытие;
- подходит как для сухих, так и для влажных зон;
- легко очищается.







Рулонный ковер со сквозными отверстиями «Тяжелый»

Размер: 1000 x 10 000 x 13 мм.

- для использования как внутри, так и вне помещений;
- грязезащитное и антискользящее покрытие;
- идеален для зон с высокой проходимостью;
- благодаря специальному конструктиву ячеек, покрытие может применяться в зонах с инвалидными колясками и тележками;
- легко очищается.





Алюминиевые противоскользящие углы и стыки с резиновой вставкой

На краях ступеней самая большая нагрузка и часто образуются сколы и дефекты. Алюминиевые углы и стыки служат защитой от разрушения ступеней и для скрытия сколов и дефектов. Придают эстетичный вид вашему объекту.

Имеют резиновые вставки скрывающие крепеж находящийся под ними.


Обратите внимание! Резина «не дубеет» на морозе и надолго сохраняет эффективное противоскользящее.

Алюминиевые углы и стыки также служат для надежного крепления ковриков или рулонных покрытий.


Длина профилей - 1000, 2000, 3000 мм

цены на сайте анк-групп.рф

Алюминиевый стык (прижимная планка)




38 x 4 мм




Длина профилей - 1,8 метра

Стыковочный алюминиевый профиль предназначен для закрепления по периметру рулонных резиновых покрытий и различных придверных ковриков как на улице, так и в помещении.

Алюминиевый углы с рифлением



55 x 41 мм




Длина профилей - 1,8 метра

Алюминиевые углы служат защитой от разрушения ступеней лестниц. Используются для уменьшения скольжения при ходьбе. Применяются для надежного крепления резиновых покрытий на ступенях.

Алюминиевый обрамляющий косой порог

Длина профилей - 3 м
h - 10, 15, 20 мм



Предназначен для фиксации и защиты по периметру различных грязезащитных и антискользящих покрытий на поверхности пола. Создается искусственный приямок, куда укладывается покрытие, что очень удобно для уборки накопившейся под ним грязи. Покрытие легко вынимается из приямка. Алюминиевый порог чаще всего применяется на горизонтальных поверхностях и ступенях. Закрепляется с помощью дюбель-пробки. Скошенная часть порога хорошо сглаживает высоту покрытия и эстетично обрамляет резиновые ковры

цены на сайте анк-групп.рф



Рулонные резиновые покрытия (дорожки)

Рулонные резиновые покрытия предназначены для использования при входе в здание. Хорошо отчищают обувь от грязи и предотвращают ее перенос далее в помещение. Защищают пол от механических повреждений. Значительно уменьшают скольжение при ходьбе.

Покрытия продаются рулоном или на отрез, **кратно 1 метру**.

Ширина покрытия: 1000, 1200, 1250 и 1500мм; **толщина:** от 3 до 8 мм.

Стандартная длина рулонов 10 метров.

Резиновые покрытия в рулонах различаются по своей фактуре: ёлочное, пяточковое (монетки), продольное рифление мелким рубчиком (полосками) и квадратами.

Ёлочное:



Толщина: 3,5 мм

Пяточковое:



Толщина: 3,5 мм

Мелкий рубчик:



Толщина: 3,5 мм


Квадраты:



Толщина: 8,2 мм

Резина сохраняет свою эластичность до -50°. **Обратите внимание!** Это не ПВХ покрытия, которые «дубеют» на морозе уже при -10°. Такие резиновые дорожки отлично сочетаются с резиновыми проступями на крылечках или с алюминиевыми противоскользящими углами.

Резина легко режется обычным строительным или канцелярским ножом. Спектр её применения довольно широк: крылечки, тамбуры, пандусы, лифты, коврики для грузовых и легковых машин. Подходит для полов в общественные здания и для индивидуального использования в дом.

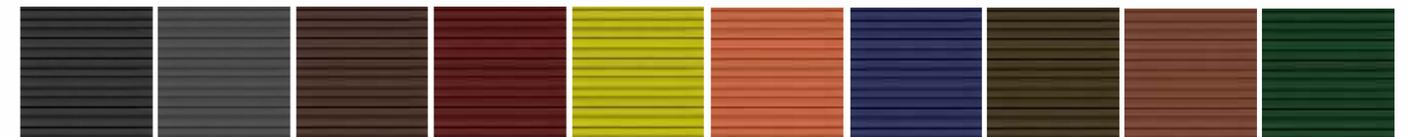

черный

серый

шоко

красный

желтый

охра

синий

бежевый

кирпичный


зеленый

цены на сайте анк-групп.рф



Виниловые Z-образные ячеистые покрытия

Z-образное рулонное покрытие Зиг-Заг 8 мм (Крупное)

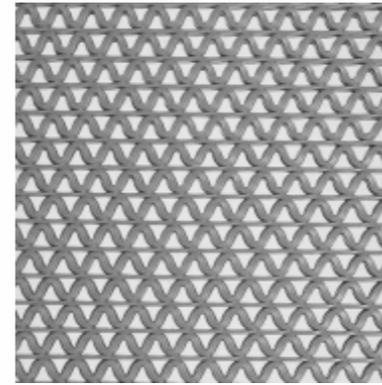


Виниловое Z-образное покрытие в рулонах пригодно для тяжелых условий эксплуатации вне здания или в тамбурных пространствах. Рифленая поверхность покрытия предотвращает скольжение. Выдерживает движение колесных тележек и колясок.

Открытая ячеистая Z-образная структура способная задерживать большое количество грязи, при этом покрытие очень простое в уходе.

Ширина: 900 или 1200 мм, длина: от 1 до 10 м, толщина: 8 мм.


Z-образное рулонное покрытие Зиг-Заг 5 мм (Мелкое)

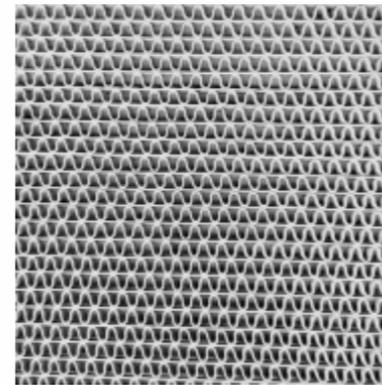


Покрытие Зиг-Заг 5мм предназначено для открытых и закрытых плавательных бассейнов, ванных комнат, душевых, саун, аквапарков и других помещений с повышенной влажностью.

Не впитывает влагу. Поверхность покрытия не скользкая. Хорошие звукопоглощающие свойства. Имеет антибактериальный эффект: повышает уровень гигиены во влажных помещениях.


Обладает хорошей эластичностью - легко скатывается в рулон.
Ширина: 900 или 1200 мм, длина: от 1 до 10 м, толщина: 5 мм.




черный



серый



синий



зеленый



Напольные дорожки против скольжения «SOFT STEP»

Размер ковра: 1500 x 60 x 0,85 см

Напольная дорожка «SOFT STEP» финского производителя Plast-TurF предназначена для укладки в аквапарках, бассейнах, ванных комнатах, душевых кабинах и прочих помещениях с повышенной влажностью. Дорожка изготовлена из гигиенического полиэтилена исключающего бактерицидное размножение.

Температурный режим использования дорожки от – 40 до + 50 С., что исключает разрушение материала под воздействием солнечных лучей.

Состав материала практичен, экологически безопасен и гипоаллергенен.

При длительной эксплуатации не теряет своих свойств и цвета, легко укладываются в помещениях любого размера и формы.

Возможное применение:

- бассейны
- бани
- сауны
- душевые
- аквапарки
- детские сооружения для игр
- комнаты для самых маленьких
- пляжи, раздевалки
- спортзалы
- на лежаках и шезлонгах


цены на сайте анк-групп.рф

синий

голубой

бежевый


серый



коричневый

бежевый

серый

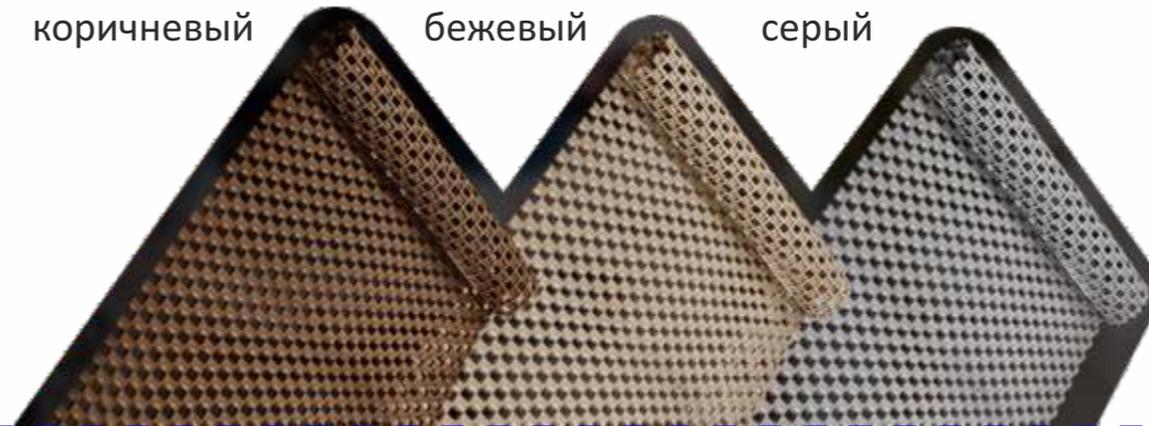

цены на сайте анк-групп.рф



Ковры из резиновой крошки

Ковры из резиновой крошки — это отличный вариант для покрытия полов на улице: крылечки, ступени, площадки при входе в здания. Уменьшает наносимую с обуви грязь далее в помещение. Благодаря высоким амортизационным характеристикам покрытие применяют как маты в тренажерных залах.

Основными компонентами покрытия является резиновая крошка, получаемая путем переработки резино-технических изделий, и полиуретановое связующее, не выделяющее вредных веществ в процессе эксплуатации.

Размеры ковров: 1,5х6м, а также 1,5х3м. **Толщина ковров:** 10мм



черный

серый

коричневый

зеленый

красный

синий

цены на сайте анк-групп.рф

Готовые резиновые дорожки для дачи, сада, огорода.

Размеры ковров:

Рельеф (дорожка-50) 500*3500*10мм

Рельеф (ковер) 1250*2500*10мм

Рельеф (ковер) 1500*3500*10мм

Водонепроницаемое покрытие. Имеет декоративное тиснение поверхности.

Травмобезопасное, морозоустойчивое покрытие.

Пористая структура покрытия эффективно удерживает снег, пыль и грязь.

Противоскользящие свойства за счет шероховатостей, рифленой поверхности.

Режется монтажным ножом. Не накапливает воду, покрывает лужи глубиной до 10 мм.

Препятствует росту сорняков, не подвержено гниению.

Обладает высокой эластичностью, прочностью и износостойкостью.

Устойчиво к механическому воздействию, ударным точечным нагрузкам.

Экологично (не имеет запаха, не содержит ПВХ). Температурный режим эксплуатации от -40 до +50С.

цены на сайте анк-групп.рф



Грязезащитный коврик 3D из резиновой крошки


Размер ковра: 79 x 49 см

Благодаря разработанной конструкции грязезащитного коврика 3D (рельеф глубиной 10 мм) шероховатой поверхности и пористой структуре - слякоть и песок высокоэффективно счищается с обуви, и накапливается в углублениях, а не на поверхности коврика.

Наличие основания (в отличии от сквозных ячеистых и решетчатых ковриков) не пропускает крупную грязь на пол помещения под ковриком.

Скопившуюся грязь нужно просто вытряхнуть из коврика перевернув его и иногда смывать пыль напором воды.

цены на сайте анк-групп.рф

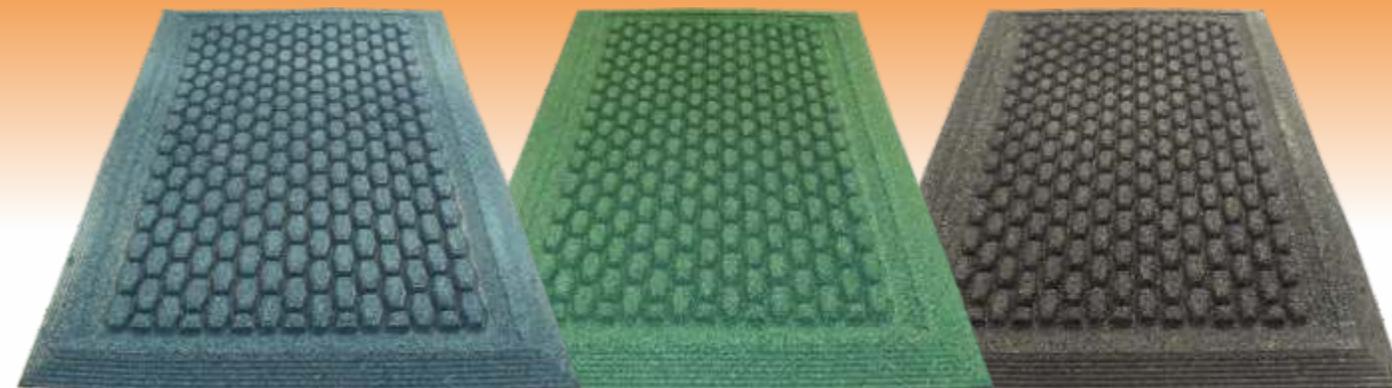

Придверные коврики 3D это:

Эффективная защита от проникновения грязи и снега в помещение.

Яркие цвета и современный дизайн.

Высокая прочность, длительный срок эффективной эксплуатации даже при значительных регулярных нагрузках.

Устойчивость к воздействию жары, холода, реагентов.



цены на сайте анк-групп.рф



Грязесобирающие резиновые ковры со сквозными отверстиями и кантом



Ковер со сквозными отверстиями и кантом

Данный тип ковров подходит для отдельного размещения перед входом в здание или в тамбуре. Их можно укладывать как на твёрдые основания, так и на неподготовленные.

Хорошо очищают обувь от грязи и снега, благодаря специальным сквозным отверстиям. Они пропускают растаявшую воду и не дают ей остаться на коврике.


Удобны для поддержания чистоты, имеет хорошие антискользящие свойства, плотно прилегает к полу.

Размеры: 900 x 1500
Вес 1 шт: 11.5 кг. **Толщина:** ~10 мм

цены на сайте анк-групп.рф



Коврики резиновые со сквозными отверстиями (ринго-маты)

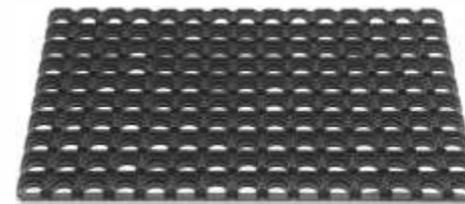

В основном применяются в прямках на входе, как внутренних так и внешних. Идеально подходят для большой проходимости. Превосходные противоскользящие характеристики. Хорошо задерживают грязь, удобны для поддержания чистоты, обеспечивают отток жидкости, плотно прилегают к полу.

Размеры смотрите на сайте.

Толщина: 10, 12, 16 и 22 мм

Цвета: черный

Соединение отдельных ковриков со сквозными отверстиями осуществляется с помощью специальных резиновых соединителей.



цены на сайте анк-групп.рф



Ворсовые коврики на резиновой и ПВХ основе




Ковры применяются в холлах помещений и тамбурах для очистки обуви от уличной грязи и воды. Один квадратный метр ворсового ковра впитывает до 6 литров грязной воды. Дополнительных креплений коврики не требуют, сцепление обеспечивается за счет основания из ПВХ или резины.

Изделие легко укладывается, сохраняет цвет, прочность и фактуру.

Размеры смотрите на сайте.

Цветовые решения: серый, коричневый, черный.

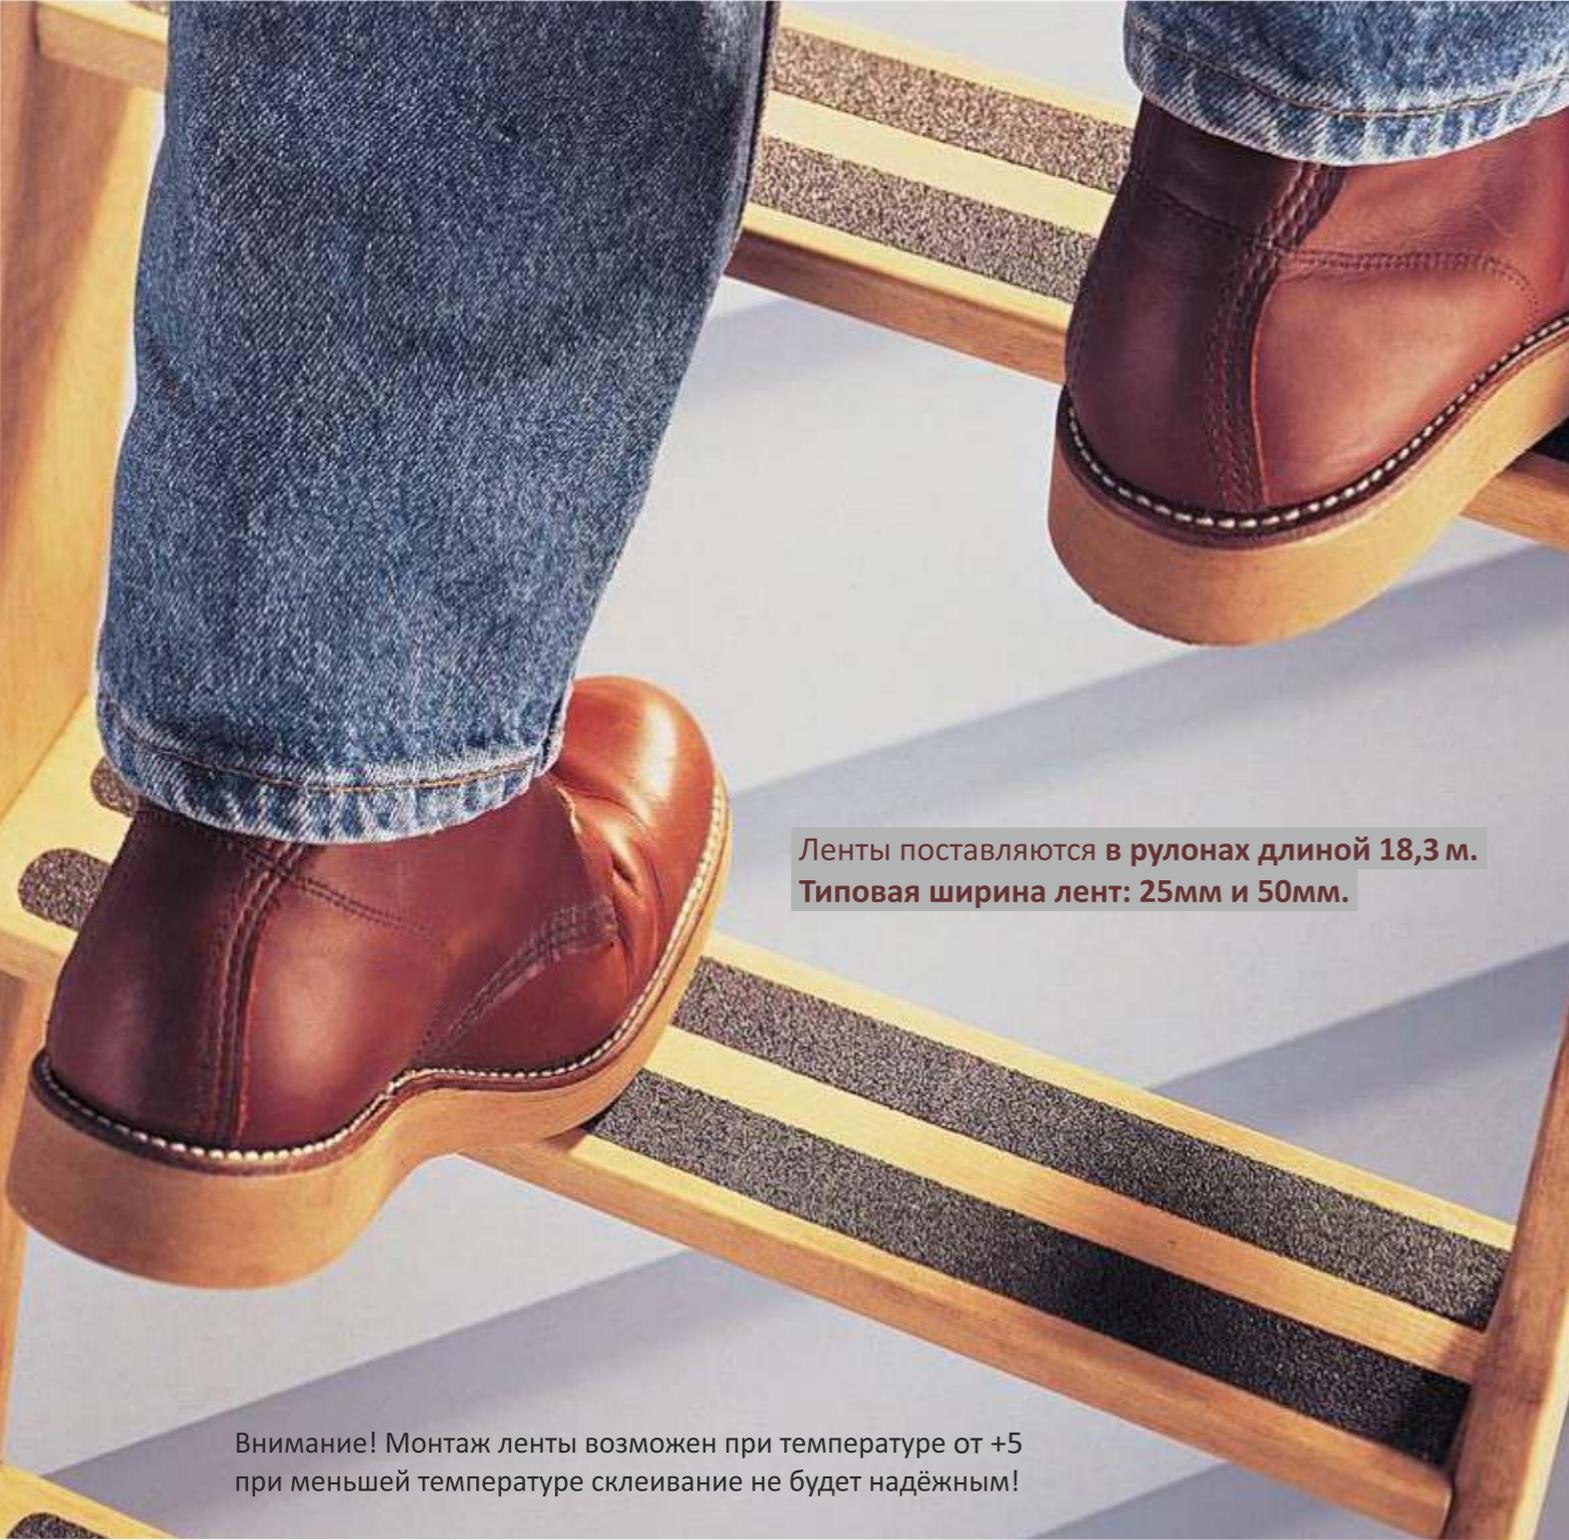

Ленты поставляются в рулонах длиной 18,3 м.
Типовая ширина лент: 25мм и 50мм.

Внимание! Монтаж ленты возможен при температуре от +5 при меньшей температуре склеивание не будет надёжным!

Противоскользящие клейкие ленты

Клейкие ленты состоят из абразивных частиц (карборунда), закреплённых с помощью прочного износостойкого полимера на нерастяжимой ленте. Обратная сторона ленты покрыта клеевой основой, крепко скрепляющаяся с различными поверхностями. Клеящая сторона закрыта съёмной защитной плёнкой.

Лента клейкая универсальная



Универсальные противоскользящие ленты созданы специально для широкого использования в местах с повышенным риском скольжения или, где необходимо обеспечить безупречное сцепление обуви с наклонными поверхностями: лестницы, пандусы, тамбур, и др.

Применяют как внутри помещений, так и снаружи.

Цвета универсальных лент: черная, серая, прозрачная, белая, желтая.

Лента клейкая грубой зернистости



Противоскользящие ленты грубой зернистости оптимально подходят в местах с высоким риском скольжения или при необходимости для обеспечения хорошего сцепления обуви на сельскохозяйственной, лесозаготовительной, дорожной и строительной технике, грузовиках и т.д.

Ленты с крупным абразивом также хорошо отчищают подошвы обуви от грязи.

Цвета лент с грубой зернистостью: черная, серая, прозрачная, белая, желтая.

Лента клейкая эластичная



Эластичные ленты используются во влажных помещениях с высоким риском скольжения, такие как: душевые, бассейны, бани, сауны, лодки, яхты, доски для серфинга и др.

Эластичная лента сделана из мягкой пластиковой плёнки, покрытой упругим гранулированным слоем. Может долгое время находиться под водой.

Цвета эластичных лент: черная, серая, прозрачная, белая, желтая.

цены на сайте анк-групп.рф



Модульные напольные покрытия

Грязезащитные противоскользящие модульные покрытия предназначены для установки снаружи и внутри помещений. Обратите внимание! Рекомендуем к установке в прямом для большей травмобезопасности (без приямка люди будут спотыкаться об края, падать и рвать покрытие). Чаще всего укладывают на вход в торговые центры, супермаркеты, банки, гостиницы, образовательные учреждения и жилые здания.

Состоят из отдельных модулей. Можно приобрести в собранном виде. Дополнительные мягкие гребешки предотвращают скольжение подошв обуви. Для производства используется морозостойкий пластик ПВХ, не меняющий своих свойств под воздействием химических веществ: масел, бензина и реагентов.

Модульное покрытие «Антикаблук» грязесобирающее



Предназначено для уменьшения вероятности застревания каблучков – «шпилек», за счет дополнительных перемычек в ячейках. Размер модулей: 390x52 мм. В нижней части покрытия предусмотрены канавки для отвода жидкости.

Грязезащитное покрытие «Антикаблук» предназначено для укладки на первом уровне грязезащиты: крылечки, входные группы офисных центров, супермаркеты, магазины и т.д. - в зонах с большой проходимостью людей.



черный



светло-серый



синий



коричневый



желтый



красный



зеленый



темно-серый

Придверные алюминиевые решетки

Придверные решетки – грязезащитные решетки с широкой гаммой чистящих элементов (резина, щетка, текстиль), которые закреплены в несущих алюминиевых профилях.



Резина+Резина:

Придверные решетки с резиновыми чистящими элементами.



Ворс+Ворс:

Грязезащитные решетки с ворсовыми чистящими элементами.



Резина+Ворс:

Придверные решетки с ворсовыми и резиновыми чистящими элементами.

цены на сайте анк-групп.рф



Придверные алюминиевые решетки изготавливаются по индивидуальным размерам и формам

Предназначены для мест с высокой и средней интенсивностью движения посетителей.



Скребок+Скребок:

Грязезащитные придверные решетки из алюминиевых профилей с отчищающими гребешками.



Скребок+Ворс:

Придверные решетки с комбинацией чистящих элементов ворса и скребка.



Скребок+Резина:

Придверные решетки с комбинацией вставок из резины и скребка.

цены на сайте анк-групп.рф